SERIE "SA"

INSTALLATION EN ARMOIRE

DESCRIPTION

- Groupe frigorifique monobloc plafonnier pour armoires froides positives et négatives de 700 et 1400 litres.
- Structure autoportante en ABS, caisson évaporateur moulé en ABS.
- Compresseur hermétique ASPERA, Evaporateur traité cataphorése, détente par capillaire, bac de réevaporation des eaux de dégivrage.
- Sonde de température et de dégivrage pré montée.
- Dégivrage à air ou électrique selon les modèles.
- Fluide R 404A
- Tension 220 Volts 50 Hz.

CARACTERISTIQUES

SAH : Données pour une température ambiante de +43°C. Dégivrage par air, +2°C intérieure.

Modèle	Puissance frigorifique (W)	Compresseur (CV)	Condenseur			Volume en litre	Evaporateur			Dimensions LxlxH	Poids (kg)	
			Nb ventil.	Diam (mm)	Débit d'air (m3/h)		Nb ventil.	Diam (mm)	Débit d'air (m3/h)			
SAH 007 Z 001	500	1/3	1	230	515	700	1	200	405	665 x 550 x 336	28	
SAH 014 Z 001	677	1/3 +	1	254	580	1400	2	200	695	1000 x 533 x 336	36	

SAL : Données pour une température ambiante de +43°C. Dégivrage électrique, -20°C intérieure.
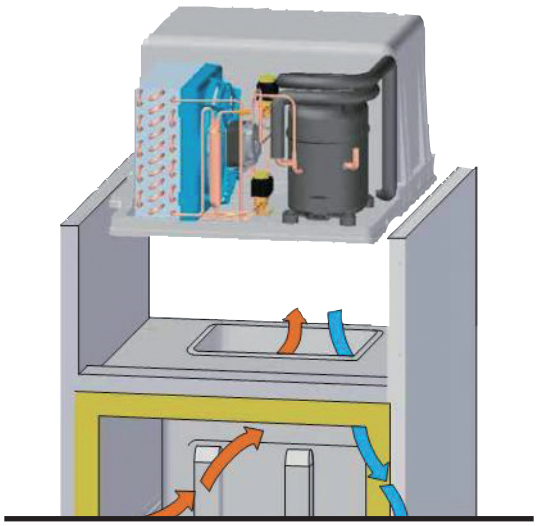
Modèle	Puissance frigorifique (W)	Compresseur (CV)	Condenseur			Volume en litre	Evaporateur			Dimensions LxlxH	Poids (kg)	
			Nb ventil.	Diam (mm)	Débit d'air (m3/h)		Nb ventil.	Diam (mm)	Débit d'air (m3/h)			
SAL 007 Z 001	404	3/4	1	230	485	700	1	200	395	665 x 550 x 336	39	
SAL 014 Z 001	589	1 1/4	1	254	660	1400	2	200	620	1000 x 533 x 336	52