

POMPES DE RELEVAGE

DESCRIPTION

Pompe de relevage pour condensats

GAMMES

Mini Aqua : installation en espace réduit

Mini et Maxi Orange : installation en goutlotte ou faux-plafond

Mini et Maxi : installation en goutlotte

Version Kit : Comprend une pompe mini ou maxi verte, une longueur de goutlotte de 800 mm, un coude et un raccord de faux-plafond




mini et maxi orange



mini aqua



mini verte OEM

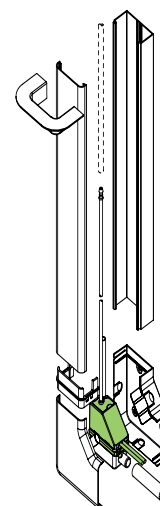

Kit

TARIF HT EN €

Modèle	Débit	Aspiration	Refoulement	Puissance	Niveau sonore	Contact	Code
	l/h	m	m	W	Db à 1m	A	
Mini Aqua	14	1	8	16	21	3	FP2406/2
Mini Orange	14	1	8	16	23	3	FP2212
Maxi Orange	37	1	20	16	35	3	FP2210
Mini verte silence+ (OEM)	14	Gravitaire	8	15	23	3	FP3322
Mini verte silence + (kit)	14	Gravitaire	8	15	23	3	FP3316
Maxi verte (OEM)	22,5	Gravitaire	15	15	35	3	FP2215
Maxi verte kit	22,5	Gravitaire	15	15	35	3	FP2213

GOULOTTES

TARIF HT EN €

Désignation	Taille 60x40		Taille 90x65	
	Code	Cond.	Code	Cond.
Optimal goutlotte de 2 mètres avec film de protection	175ACLO136	1	175ACLO145	1
Super Optimal connexion	175ACLO137	1	175ACLO146	1
Super Optimal coude extérieur 90°	175ACLO139	1	175ACLO148	1
Super Optimal coude plat 90°	175ACLO140	1	175ACLO149	1
Super Optimal coude intérieur 90°	175ACLO141	1	175ACLO150	1
Super Optimal cache mural	175ACLO142	1	175ACLO151	1
Super Optimal demi rosette murale	175ACLO143	1	175ACLO152	1
T-Clip (attache clipsable pour goutlotte)	175ACLO041	1	175ACLO141	1
Super Optimal embout	175ACLO144	1	175ACLO154	1



CORDONS DE DEGIVRAGE

TARIF HT EN €

Code	Désignation
TF-KDL/SLB-1MC	Cordon de dégivrage 1 Mètre, 220 Volts, 34W
TF-KDL/SLB-2MC	Cordon de dégivrage 2 Mètre, 220 Volts, 67W
TF-KDL/SLB-3MC	Cordon de dégivrage 3 Mètre, 220 Volts, 100W
TF-KDL/SLB-4MC	Cordon de dégivrage 4 Mètre, 220 Volts, 135W
TF-KDL/SLB-5MC	Cordon de dégivrage 5 Mètre, 220 Volts, 170W
TF-KDL/SLB-6MC	Cordon de dégivrage 6 Mètre, 220 Volts, 200W

