OPTIGO

CONTROLE DES APPLICATIONS SIMPLES

REGIN

AVANTAGES

- **24 V AC ou 230 V AC**
- **Application de traitement d'air ou de chauffage**
- **Contrôle de température, humidité, pression, CO2**
- **Contrôle de production ECS**
- **Bouton rotatif et navigation facile**
- **Alarmes**

APPLICATION

- La gamme de régulateurs Optigo est destinée à la régulation de la température, de l'humidité, du CO2 ou de la pression, dans les applications de traitement d'air et de chauffage.

DESCRIPTION

- Ce régulateur autonome pour applications de faible envergure est facile à installer et à configurer.
- Livré avec une configuration d'usine, il est aisé de le paramétrer à l'aide de son unique bouton rotatif, de son écran rétroéclairé et de ses menus conviviaux.
- Possibilité de connecter un potentiomètre de consigne externe.
- Montage sur rail DIN
- La commande générale donne accès à plusieurs modes de régulation.
- Symboles universellement compréhensibles.
- Plusieurs applications préprogrammées.
- Utilisation aisée grâce au bouton de sélection.
- Signal de sonde de température réglable sur trois plages.

GAMMES

- La gamme Optigo comprend trois modèles :
  - **OP5U** : 6 entrées/sorties, alimentation 24 V AC
  - **OP10** : 11 entrées/sorties, alimentation 24 V AC
  - **OP10-230** : 11 entrées/sorties, alimentation 230 V AC

ACCESSOIRES

Vannes et actionneurs page 495

Coffret page 568

Transmetteurs page 529

APPLICATIONS

OP5

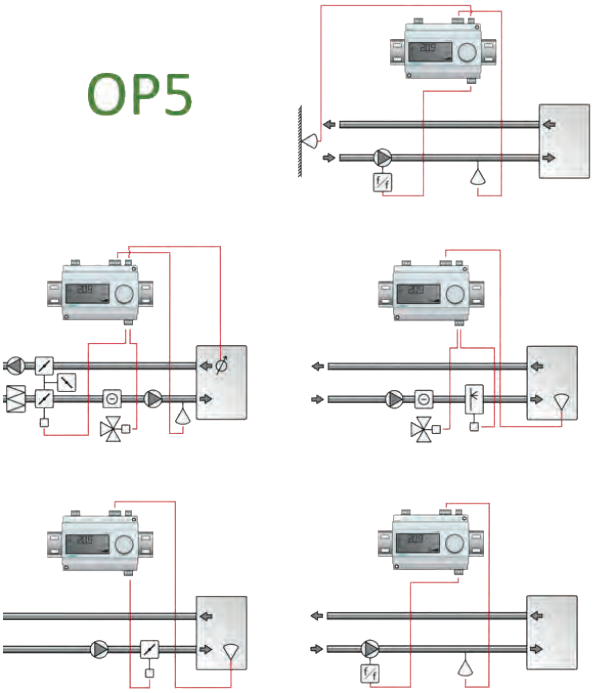

OP10

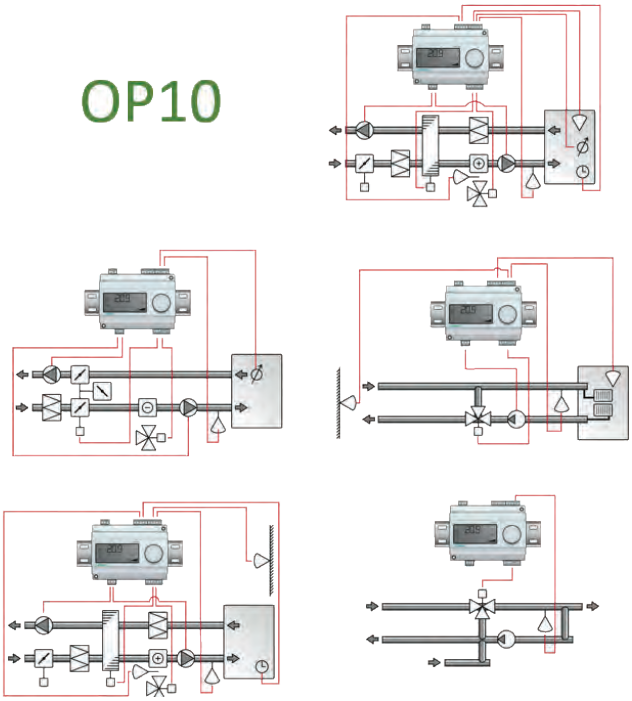

TARIF HT EN €

Code	Description	
OP5U	Régulateur 6 E/S, 24V AC, afficheur, bouton poussoir rotatif, préconfiguré	
OP10	Régulateur 11 E/S, 24V AC, afficheur, bouton poussoir rotatif, préconfiguré	
OP10-230	Régulateur 11 E/S, 230V AC, afficheur, bouton poussoir rotatif, préconfiguré	