



AVANTAGES

Groupe de dosage livré complet prêt à raccorder
Pompe électronique précise et fiable
Débit : 7 à 60 L/h

FONCTIONNEMENT

Le groupe de dosage permet de traiter vos réseaux de manière simple et fiable. Il est livré complet et prêt à mettre en service.

Le bac de rétention, obligatoire pour tout stockage de produits chimiques, est dimensionné pour votre groupe de dosage.

La pompe doseuse électronique permet un dosage précis dès les petits débits. Disponible en modèle PM60 pour réseaux à gros débits et forte contre-pression.

Bac de dosage gradué, pompe doseuse à affichage numérique et programmation intuitive : suivi et exploitation simplifiés.

APPLICATIONS

Le groupe de dosage est conçu pour simplifier le traitement de vos réseaux collectifs.

Il est livré complet, prêt à raccorder. Le choix se fera en fonction du dimensionnement de la pompe doseuse.

EQUIPEMENT DE SERIE


Le groupe de dosage est livré complet et prêt à raccorder comprenant :

- le bac de traitement 140 L
- la pompe doseuse
- les accessoires d'injection (crépine d'aspiration, tubing aspiration et refoulement, canne d'injection...)
- le câble pour asservissement au compteur émetteur
- le bac de rétention

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		MEDO P1	MEDO P9	MEDO XG6	DDA 7 C (Acide/ Chlore)	DDA 7 C (Soude)	METRIC 60
Débit de dosage	L/h	1,1	9	0,7 à 7,1	7,5	7,5	0,075 à 60
Contre-pression refoulement	bar	16	3	7	16	16	10
Cadence d'injection	Coup/mn	180	180	180	190	190	120
Volume par coup		0,1	0,83	0,66	0,74	0,74	3,8
Entrée 4-20 mA		non	non	oui	oui	oui	oui
Information GTC		non	non	oui	oui	oui	oui

PRECONISATION D'INSTALLATION

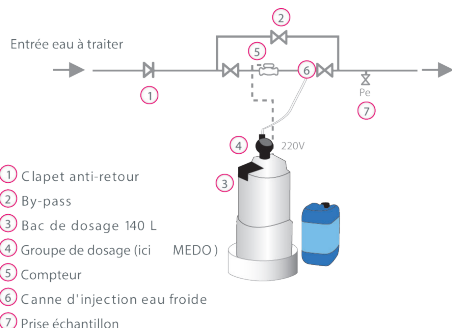

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation
Bac de rétention jerrican
Bac de rétention bac à réactif 60 L/ 140 L
Palette de rétention 2 fûts 1300x700x445 mm P: 22 kg - Charge 800 kg
Rétention IBC XL 1050 L
Canne injection eau chaude
Tubbing PE 4/6
Tubbing PTFE 4/6
Canne injection nettoyable
Soupape de maintien de pression
Agitateur électrique - axe inox
Agitateur électrique - axe PVDF
Mélangeur statique du DN 25 au DN80

COMPLEMENT DE GAMME : COMPTEUR EAU FROIDE

	Compteur Emetteur	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN65	DN 80
Ø Raccordement	Pouces	3/4" fileté	1" fileté	1"1/4 fileté	1"1/2 fileté	2" fileté	2" brides	3" brides
Débit nominal	m3/h	4	6,3	10	16	25	25	40
K (L pour 1 impulsion)		1	1	5	1	1	50	50
Seuil de démarrage	L/h	50	78	125	200	312	450	1200
Dimensions (LxHxP)	mm	190x130x90	260x140x100	260x140x100	300x160x110	270x190x73	270x190x70	300x190x70
Poids	Kg	2	2	2	5	13	19	27

