FICHE TECHNIQUE
AERAULIQUE

TT
VENTILATEUR DE GAINE

AVANTAGES

Application : Rénovation
Installation : Entre 2 gaines
Matériau : Métal
Indice de protection : IPX4

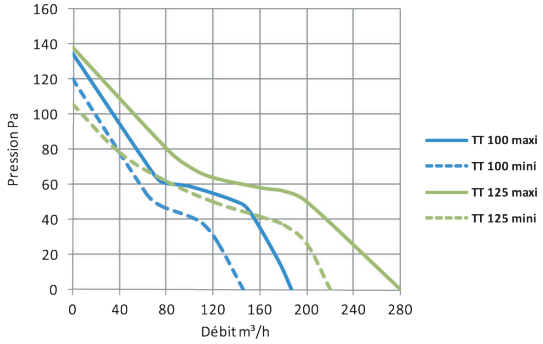

GAMME

Deux modèles: 0 100 et 125 mm
Proposés en version: standard .

APPLICATIONS

Habitat individuel, rénovation.
Pour WC, salle d'eau, salle de bains, cuisine, grande salle de bains.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : ABS blanc
Turbine: hélico-centrifuge.
Alimentation : 230 V - 50 Hz
Protection : IPX4
Classe: 2
Température maxi d'utilisation : 40°C

INSTALLATION



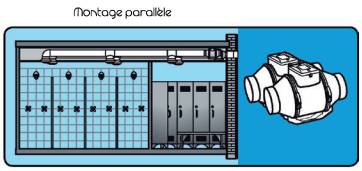

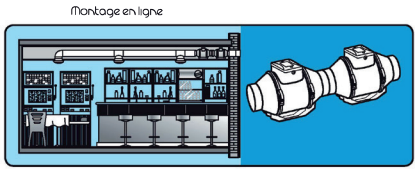

ENCOMBREMENT

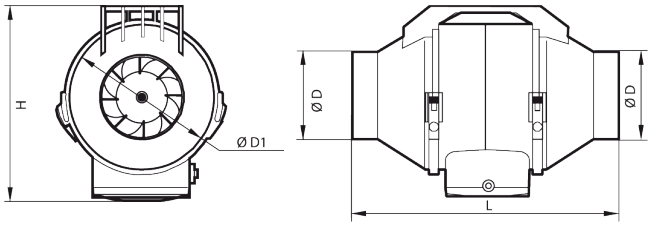

Référence	Vitesse	Débit m3/h	Conso Elec W.	Niv. Sonore dB(A)	Pression Pa	Ø D mm	ØD1 mm	L mm	H mm	Poids (kg)
TT100	Mini	145	24	27	121	96	136	246	190	1,4
	Maxi	187	37	34	135					
TT125	Mini	220	28	27	107	123	136	260	295	1,45
	Maxi	280	38	34	138					
TT160	Mini	420	42	37	195	158	220,1			3,25
	Maxi	520	50	46	270					
TT200	Mini	830	76	45	255	199	239			3,95
	Maxi	1050	105	52	345					
TT250	Mini	1110	125	47	355	247	287			7,8
	Maxi	1400	177	55	500					
TT315	Mini	1520	230	49	460	310	362			11,95
	Maxi	2030	320	58	665					

CARHIS Environnement Clim & Froid
42 rue Emmanuel Eydoux, 13016 Marseille FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 69 66 43 - E-mail : carhis@carhis.com