


STYROTEC® PLUS

COQUILLES ET COUDES EN POLYSTYRENE EXTRUDE REVÊTU

AVANTAGES

- Utilisable en extérieur
- Coquilles et coudes pré-revêtus
- Excellente performance thermique
- Très bonne tenue aux UV

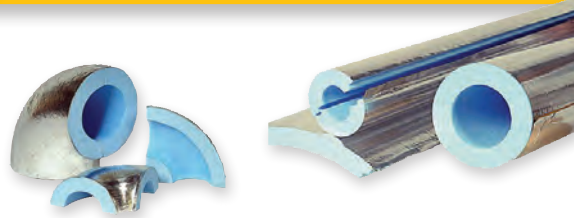

APPLICATIONS

- Isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, circuits mixtes (change over), tracés hors gel.
- Produit utilisable en extérieur.

DESCRIPTION

- Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme en polystyrène extrudé à cellules fermées, revêtus d'un pare-vapeur Aluminium/Verre. Languette de recouvrement adhésive (uniquement pour les coquilles)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STYROTEC Plus*	Prestations	Normes
Densité (nominale)	35 kg/m3 (+/- 10%)	NF EN 12667 & 12939
Coefficient de conductivité thermique	$\lambda = 0,032 \text{ W/mK (10°C)}$	
Température de service maximale	de -65°C à +80°C	NF EN13501-1
Réaction au feu	Euroclasse CL-S2, d0 ≤ Ep, 50mm	NF EN1602

* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent faire l'objet d'une mise en œuvre selon le DTU NF 45.2.

TARIF HT EN €

Coquilles

Diamètre (mm)	Epaisseur 25mm		Epaisseur 30mm		Epaisseur 40mm		Epaisseur 50mm	
	Code		Code		Code		Code	
21	ISCSAP02125		ISCSAP02130		ISCSAP02140		ISCSAP02150	
27	ISCSAP02725		ISCSAP02730		ISCSAP02740		ISCSAP02750	
34	ISCSAP03425		ISCSAP03430		ISCSAP03440		ISCSAP03450	
42	ISCSAP04225		ISCSAP04230		ISCSAP04240		ISCSAP04250	
49	ISCSAP04925		ISCSAP04930		ISCSAP04940		ISCSAP04950	
60	ISCSAP06025		ISCSAP06030		ISCSAP06040		ISCSAP06050	
70	ISCSAP07025		ISCSAP07030		ISCSAP07040		ISCSAP07050	
76	ISCSAP07625		ISCSAP07630		ISCSAP07640		ISCSAP07650	
89	ISCSAP08925		ISCSAP08930		ISCSAP08940		ISCSAP08950	
102	ISCSAP10225		ISCSAP10230		ISCSAP10240		ISCSAP10250	
108	ISCSAP10825		ISCSAP10830		ISCSAP10840		ISCSAP10850	
114	ISCSAP11425		ISCSAP11430		ISCSAP11440		ISCSAP11450	
133	ISCSAP13325		ISCSAP13330		ISCSAP13340		ISCSAP13350	
140	ISCSAP14025		ISCSAP14030		ISCSAP14040		ISCSAP14050	
159	ISCSAP15925		ISCSAP15930		ISCSAP15940		ISCSAP15950	
168	ISCSAP16825		ISCSAP16830		ISCSAP16840		ISCSAP16850	
194	ISCSAP19425		ISCSAP19430		ISCSAP19440		ISCSAP19450	
219	ISCSAP21925		ISCSAP21930		ISCSAP21940		ISCSAP21950	
244	ISCSAP24425		ISCSAP24430		ISCSAP24440		ISCSAP24450	
273	ISCSAP27325		ISCSAP27330		ISCSAP27340		ISCSAP27350	

Coudes

Diamètre (mm)	Epaisseur 25mm		Epaisseur 30mm		Epaisseur 40mm		Epaisseur 50mm	
	Code		Code		Code		Code	
42	ISCD SAP04225		ISCD SAP04230		ISCD SAP04240		ISCD SAP04250	
49	ISCD SAP04925		ISCD SAP04930		ISCD SAP04940		ISCD SAP04950	
60	ISCD SAP06025		ISCD SAP06030		ISCD SAP06040		ISCD SAP06050	
70	ISCD SAP07025		ISCD SAP07030		ISCD SAP07040		ISCD SAP07050	
76	ISCD SAP07625		ISCD SAP07630		ISCD SAP07640		ISCD SAP07650	
89	ISCD SAP08925		ISCD SAP08930		ISCD SAP08940		ISCD SAP08950	
102	ISCD SAP10225		ISCD SAP10230		ISCD SAP10240		ISCD SAP10250	
108	ISCD SAP10825		ISCD SAP10830		ISCD SAP10840		ISCD SAP10850	
114	ISCD SAP11425		ISCD SAP11430		ISCD SAP11440		ISCD SAP11450	
133	ISCD SAP13325		ISCD SAP13330		ISCD SAP13340		ISCD SAP13350	
140	ISCD SAP14025		ISCD SAP14030		ISCD SAP14040		ISCD SAP14050	
159	ISCD SAP15925		ISCD SAP15930		ISCD SAP15940		ISCD SAP15950	
168	ISCD SAP16825		ISCD SAP16830		ISCD SAP16840		ISCD SAP16850	
194	ISCD SAP19425		ISCD SAP19430		ISCD SAP19440		ISCD SAP19450	
219	ISCD SAP21925		ISCD SAP21930		ISCD SAP21940		ISCD SAP21950	
244	ISCD SAP24425		ISCD SAP24430		ISCD SAP24440		ISCD SAP24450	
273	ISCD SAP27325		ISCD SAP27330		ISCD SAP27340		ISCD SAP27350	

